


# HAULOTTE OPTIMUM 8 AC

PANTOGRAFI ELETTRICI SENZA STABILIZZATORI

## DATI TECNICI


Altezza max lavoro	7,77 m
Altezza max piano calpestio	5,77 m
Lunghezza max piano calpestio	2,58 m
Altezza max traslazione	5,77 m
Portata max cesto	230 kg
Numero max persone su navicella	2
Lunghezza estensione	0,86
Larghezza totale	0,79 m
Altezza da terra con minigonne	2 cm
Velocità di traslazione	0,5 - 4,5 km/h
Raggio di sterzata esterno	1,5 m
Max inclinazione operativa	1,5° - 3°
Tempo di discesa/salita	20 s / 29 s
Pendenza max superabile	25%
Peso	1520 kg

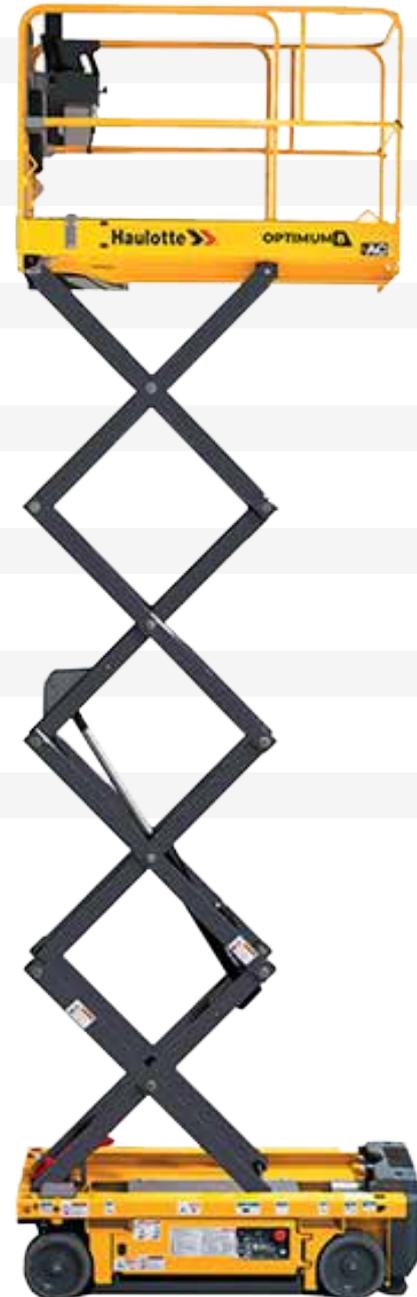

# HAULOTTE OPTIMUM 8 AC

PANTOGRAFI ELETTRICI SENZA STABILIZZATORI

## DIMENSIONI (mm)

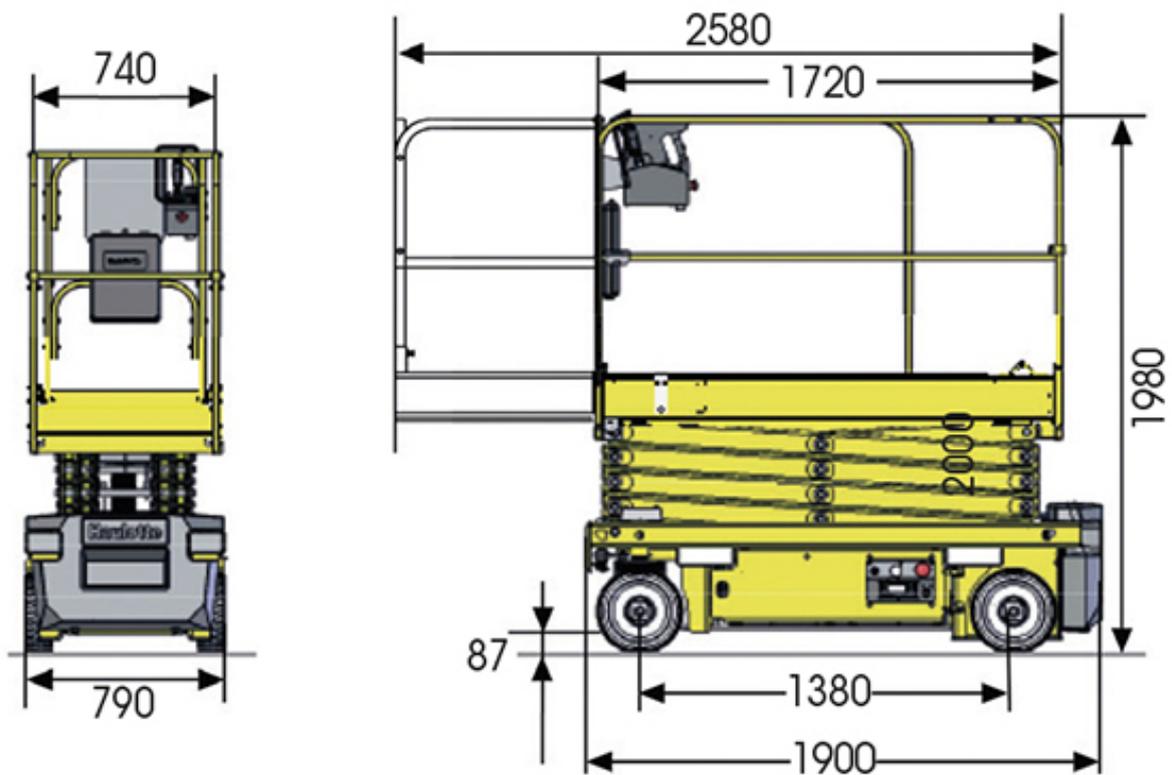

# HAULOTTE OPTIMUM 8 AC

PANTOGRAFI ELETTRICI SENZA STABILIZZATORI

## DIAGRAMMA DI LAVORO

Altezza max di lavoro 7,77 m

