

VENTOSE

Dati tecnici



Portata max	400 kg
Piastre aspiranti	N. 6 piastre rettangolari (mm 800x120). Speciali guarnizioni a sostituzione veloce
Movimentazione carico	Rotazione continua manuale 360°, con possibilità di blocco automatico ogni 90° Basculamento 0-90°, possibilità di blocco automatico in posizione orizz/vert
Alimentazione	Pompa del vuoto a corrente continua alimentata da batterie incorporate Batterie ricaricabili ad alta capienza; indicatore stato della batteria Batterie a sostituzione rapida
Sistema del vuoto	Due circuiti del vuoto indipendenti con serbatoio del vuoto e valvola di non ritorno
Tara	190 kg
Attivazione	Valvola ON/OFF manuale per la presa e il rilascio del carico Rilascio del carico con comando di sicurezza a doppia azione Radiocomando senza fili per presa e rilascio del carico - optional
Caratteristiche tecniche	Allarme acustico/visivo Vacuometro per ogni circuito del vuoto Caricabatterie 240 V Blocco di basculamento in posizione orizzontale e verticale



VENTOSE

Dimensioni (mm)

Posa per pannelli da copertura

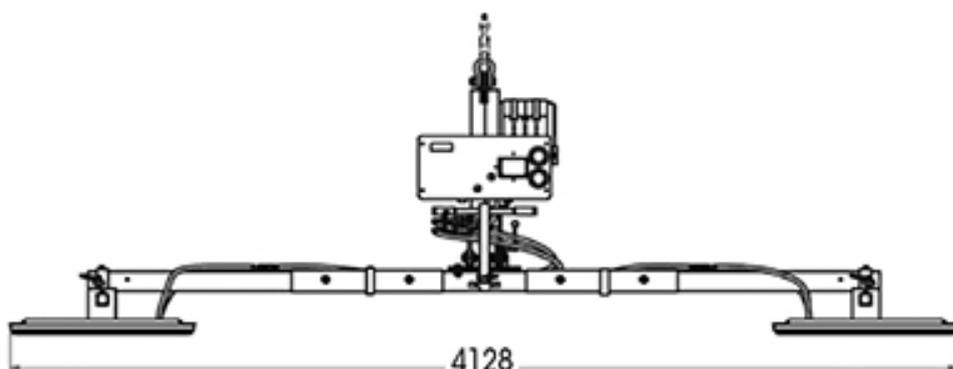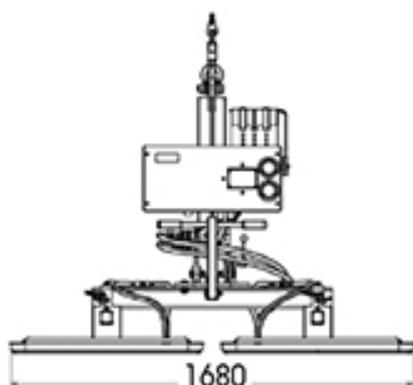

Posa per pannelli da parete

